


Schachtdeckelgrösse

	Gr.I	Gr.II	Gr.III
a	1193	1763	2263
b	1071	1641	2141
c	993	1563	2063

➔ Aufbau des Schachtes in der 2. Bauphase, nach der Ver-
setzung der Trafostation

Anzahl Schachtdeckplatten

	1	2	3	4	5	6	7
A	884	1479	2074	2669	3264	3859	4454
B	640	1235	1830	2425	3020	3615	4210
C	484	1079	1674	2269	2864	3459	4054

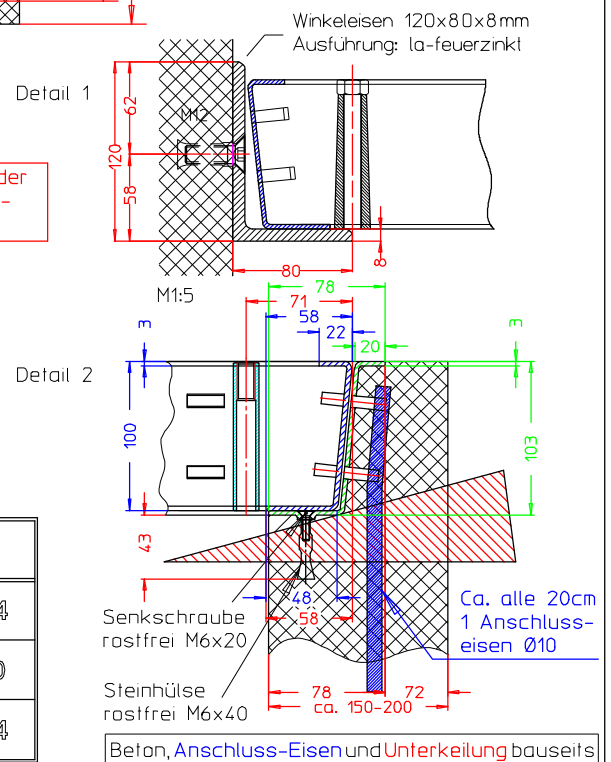

Beton, Anschluss-Eisen und Unterkeilung bauseits

Stück	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Modell	Bemerkung
III II I	Änderungen: 24.11.04 pb/ 27.04.05 pb/ 18.09.2016 pb				Ersetzt durch:
	Schachtabdeckungen vor Trafostation Typ: PR3sts Rahmenprofil in rostfreiem Material (Wst.1.4301)				Ersatz für:
				Masstab: Gezeichnet 27.04.05 pb	
				1:50	
				Geprüft	
				Normgeprüft	
				Gesehen	
	Robert Fuchs AG elektr. techn. Artikel 8834 SCHINDELLEGI	www.fuchs.ch elektro@fuchs.ch Tel +41 44 787 05 10 Fax +41 44 787 05 11		Verzeichnis-2D : H:/fuchs/schachtl_abdeckungen/3_seitig_1s Name-2D : SABD_3STS_MASSBLATT_3_SEITIGER_RAHMEN_VOR_TS Verzeichnis-3D : H:/sd/ Name-3D :	