



Passend – für die Grossen

Fertig-Fundament FF03

Das Fertigfundament FF03, passend zu den Grosskabinen VK03, bringt einfach und schnell Ordnung ins Verteilnetz.

Bauform:	Höhe:	1100 mm
	Tiefe aussen:	1580 mm
	Tiefe innen:	1380 mm
	Breite:	unterschiedlich
	Wandstärke:	100 mm
Ausbrechwände:	Höhe x Breite:	815 x 40 mm
Belastungsklasse:	A15	

Produkte Vorteile:

- Schnelle und einfache Versetzung - wirtschaftlich
- Zugentlastungsschienen in der Rückwand eingelassen sowie Sollbruchstellen in allen vier Seitenwänden vorbereitet
- Angewandte Normen
 - EMPA-geprüft nach DIN / SN EN124 1994-08
 - Frischbetondaten nach SN EN 12350-1/, -2/, -4/, -5/, -6/, -7
 - Frost-Tausalz-Verhalten nach SIA 262/1-C
 - Druckfestigkeit nach SN EN 1290-3: 150/150/150
 - Betonnachbehandlung nach SIA 262 Empfehlung NBK 3 - 4
- Konformität durch externe Kontrolle
 - Betonproduktion mit Chargenprotokoll-Führung
 - Zyklische Kontrollen bei LPM AG, Labor für Prüfung und Material-Technologie
 - Materialprüflabor CC&M, Sika Technology AG
 - KIBAG Management AG, Zentrallabor
- Materialien und Materialeigenschaften:

Überflurbeton:


Hoher Frost-Tausalz-Widerstand
 C35/45, XC4, XD3, XF4, CI 0.10, Dmax=16, F4
 Farbe Standard: eingefärbt mit Reboxid-schwarz

Unterflurbeton, Sichtbeton, Aussenanwendung, der Witterung ausgesetzt:


C25/30, XC2, CI 0.10, Dmax=16, F3
 Stahl: rostfrei , Werkstoff 1.4301

Aufriße Fertigfundamente VK03:


Seitenriss:

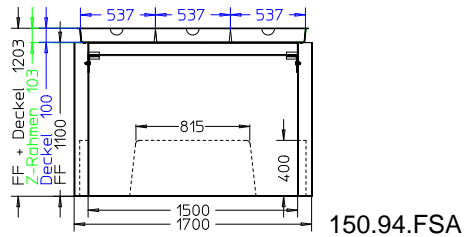


150.94.FSA




150/200/309/359.94.FSA

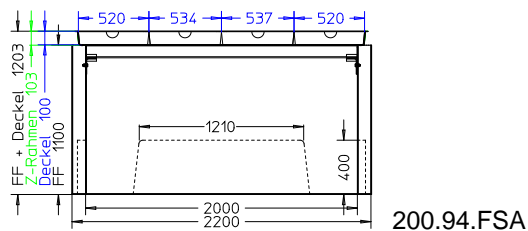

200.94.FSA

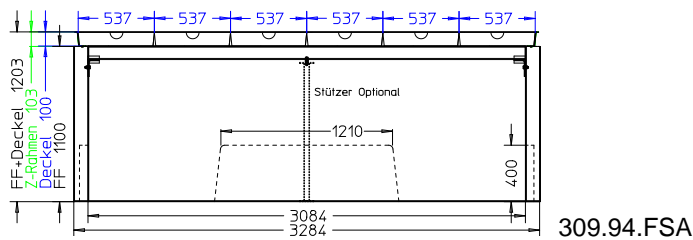


309.94.FSA

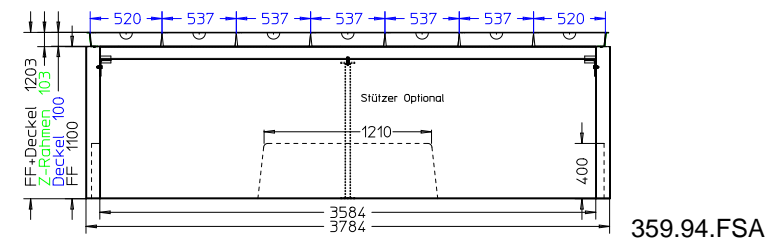


359.94.FSA

220.80.FSA Aufriss:

Seitenriss:

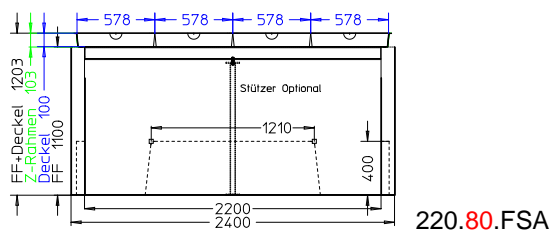

220.80.FSA



Technische Daten:

Breiten-Definierung		Anzahl		B (ausßen)	B (innen)	Wandst.
Typ	passende VK-Gr.	SCHD-Pl.	kg	(mm)	(mm)	(mm)
150.94.FSA	150.218.94.DGH.AU	3	1990	1500	1700	100
200.94.FSA	200.218.94.DGH.AU	4	2390	2000	2200	100
220.80.FSA	220.218.80.DGH.AU	4	2300	2200	2400	100
309.94.FSA	309.218.94.DGH.AU	6	2700	3084	3284	100
359.94.FSA	359.218.94.DGH.AU	7	3100	3584	3784	100

Die Breite ist identisch mit jener der gewählten Kabelverteilkabine.