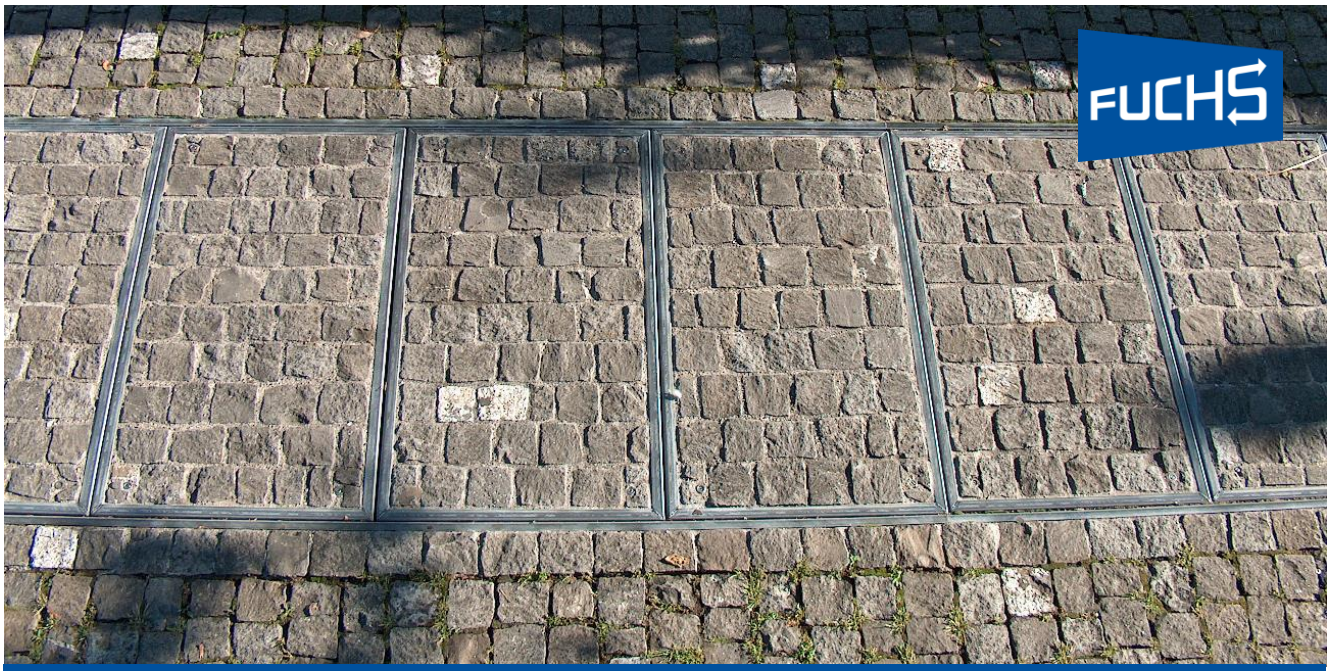

Abdeckungen auf bauseitige Schächte

- Rostfreies Z-Profil 3-seitig oder 4-seitig

- Aushebesystem Gatic
- Beton-Festigkeitsklasse C70/85 XF4 und maximale Duktilität, frost- und tausalzbeständig
- Sämtliche Metallteile aus austenitisch Cr-Ni legiertem Werkstoff
- Konformität nach EN 124 und SIA Normen 160+162 gewährleistet, EMPA-geprüft
- Detail Rahmenprofil

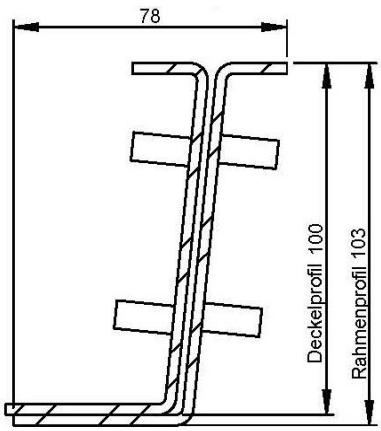

Grössenübersicht 3-seitiger Z-Profilrahmen Z3

4 Breiten



0 = 701 mm
LW = 545 mm



I = 1086 mm
LW = 930 mm

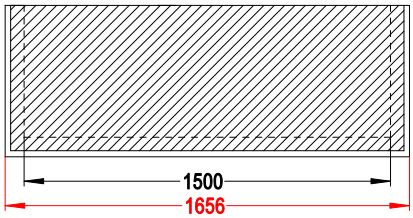

II = 1656 mm
LW = 1500 mm

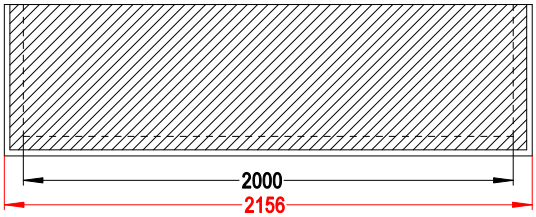

III = 2156 mm
LW = 2000 mm

Tiefe wählbar
durch Anzahl Deckel

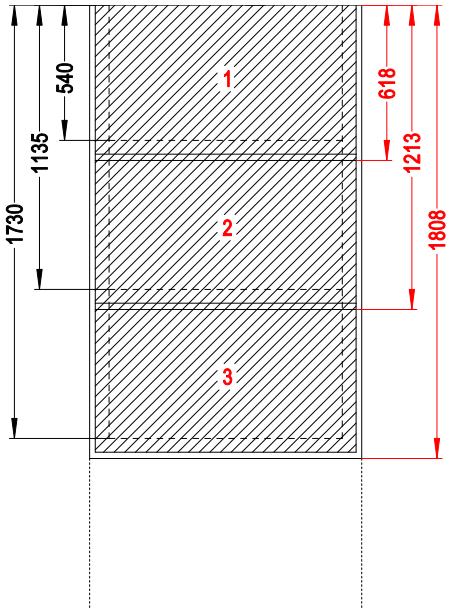

1x = 618 mm
LW = 540 mm

2x = 1213 mm
LW = 1135 mm

3x = 1808 mm
LW = 1730 mm

jeder weitere Deckel
+ 595 mm

Varianten Schachtdeckel ST – Aushebesystem Gatic

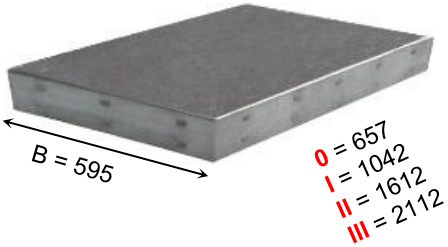

Betondeckel Belastungsklasse B125
Grösse 0, I, II, III

Belastungsklasse D400, nicht schraubbar
Grösse 0, I, II, III

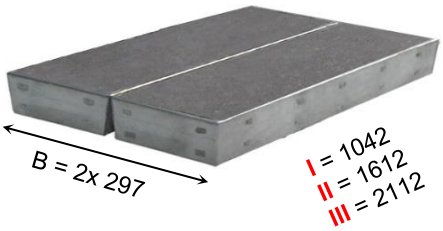

Betondeckel geteilt Belastungsklasse B125
nicht für rollenden Verkehr
Gr. I, II, III

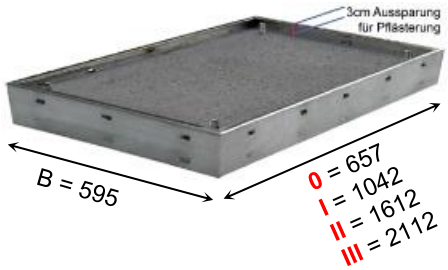

Betondeckel mit 3cm Aussparung für bauseitigen Belag
Belastungsklasse 125
Gr. 0, I, II, III

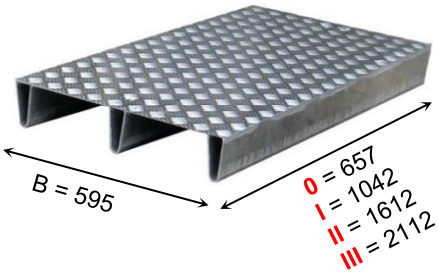

Alu-Riffelblechdeckel Belastungsklasse A15
Gr. 0, I, II, III

Alu-Riffelblechdeckel mit Antirutsch-Beschichtung
Belastungsklasse A15
Gr. 0, I, II, III