
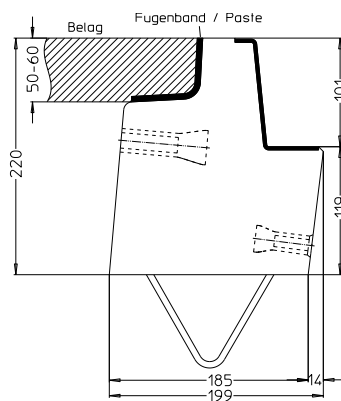



Abmessungen B(S)4s

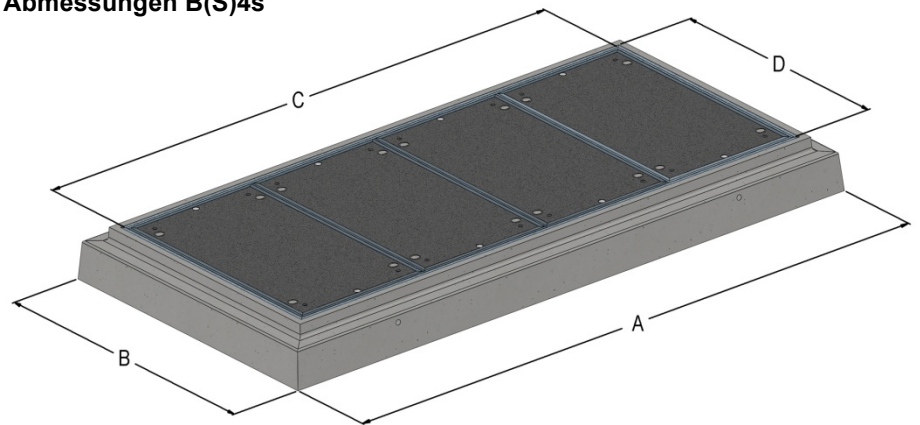

Gr. I mit Betonumrandung breit

Abdeckpl.	Typen-Bez.	A	B	C	D
2	B4s2xl.*	1469	1320	1069	920
3	B4s3xl.*	2064	1320	1664	920
4	B4s4xl.*	2659	1320	2259	920
5	B4s5xl.*	3254	1320	2854	920

* Typ der Schachtabdeckplatte (S / SG / P / PG / SS / SSG / T / TG / R / RG)

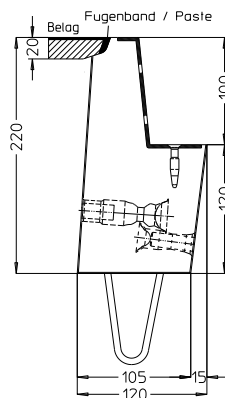

Gr. I mit Betonumrandung schmal

Abdeckpl.	Typen-Bez.	A	B	C	D
2	BS4s2xl.*	1309	1160	1069	920
3	BS4s3xl.*	1904	1160	1664	920
4	BS4s4xl.*	2499	1160	2259	920
5	BS4s5xl.*	3094	1160	2854	920

* Typ der Schachtabdeckplatte (S / SG / P / PG / SS / SSG / T / TG / R / RG)

Gr. 0 mit Betonumrandung schmal

Abdeckpl.	Typen-Bez.	A	B	C	D
2	BS4s2x0.*	1309	775	1069	535
3	BS4s3x0.*	1904	775	1664	535

* Typ der Schachtabdeckplatte (S / SG / P / PG / SS / SSG / R / RG)