




Geschlossene Form, von vorne zugänglich, für Wandmontage

Standard-Höhe:	2000 mm für optimale Bedienung (variabel nach Kundenwunsch)
Breite:	Anlagenspezifisch
Tiefe:	Standard 400 mm (kundenspezifisch anpassbar)
Intern/Hilfsbetriebe:	Separates Aufbautableau mit Blechrahmen und DIN-Normanschnitt oder Einbauten oberhalb der NH-Abgänge angeordnet.

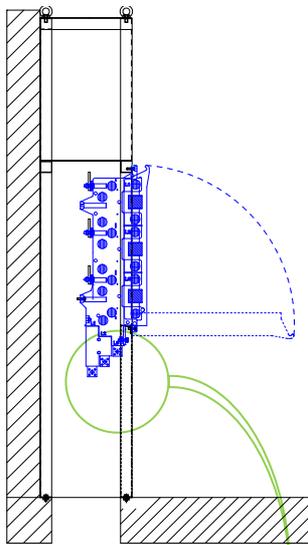


Beispielbilder NS-Verteilungen Schalttafel-Bauweise:

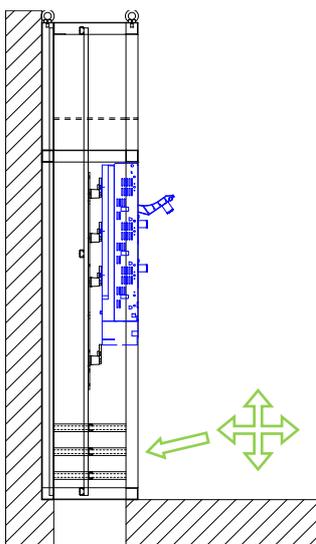


Geschlossene Form, freistehend, von hinten zugänglich

Abgänge:	Nur mit Fuchs-205 Sicherungsschalttrennleisten möglich
Standard-Höhe:	2000 mm für optimale Bedienung (variabel nach Kundenwunsch)
Breite:	Anlagenspezifisch
Tiefe:	Standard 400 mm (kundenspezifisch anpassbar)
Intern/Hilfsbetriebe:	Separates Aufbautableau mit Blechrahmen und DIN-Normschnitt oder Einbauten oberhalb der NH-Abgänge angeordnet.

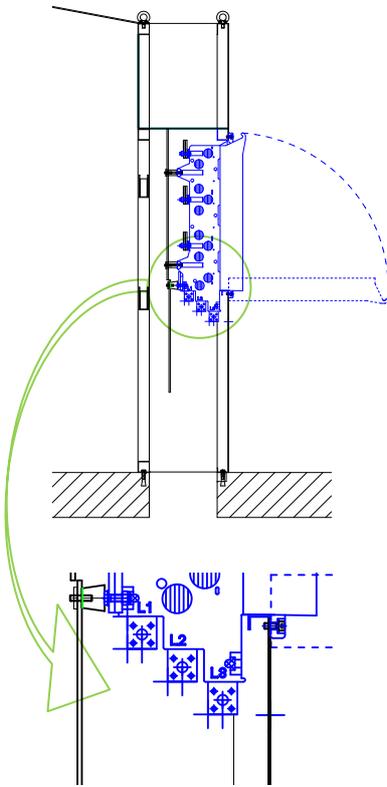

Beispielbilder NS-Verteilungen Schalttafel-Bauweise:



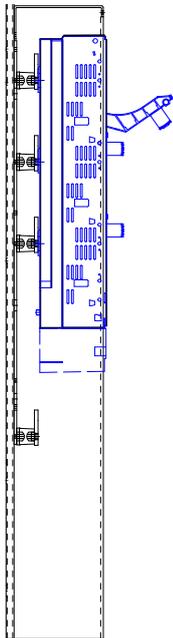

Halboffene Form, Gestell-Bauweise für Wandmontage

Eine kostengünstige NS-Verteilung bietet diese halboffene Bauweise mit Grundgestell für die Wandmontage. Beim Gestelltyp mit Bodenabstützung kann die Höhennivellierung mit verstellbaren Füßen vorgenommen werden. Kleinere Einbauten für Intern- und Hilfsbetriebe sind im kippbaren PVC-Teil optimal zugänglich. Die NS-Verteilung wird anschlussbereit angeliefert. Änderungen oder Erweiterungen sind ohne längere Unterbrechungen möglich.

Form:	Halboffene Gestell-Bauweise, für Wandmontage, zum Teil auf Boden abgestützt. Von vorne zugänglich.		
Ausführung:	Aufgebaut auf Apparate-Gestell (z.T. höhennivellierbar)		
Farbgebung:	PVC-grau		
Höhe Wandgestell:	Fuchs-205 Standard:	1655 mm	
	Fuchs-185 Standard:	1440 mm	
	Weitere Höhen auf Anfrage		
Breite:	Anlagenspezifisch		
Tiefe:	Standard 265 mm		
Intern/Hilfsbetriebe:	PVC-U-Profil kippbar oder Anordnung oberhalb der NHS-Abgänge (kundenspezifisch)		

Beispielbilder NS-Verteilungen Schalttafel-Bauweise:

