


Schnelle und sichere Versetzung

B(S)4s – Abdeckungen mit 4-seitiger Betonumrandung breit (Gr. I) oder schmal (Gr. 0 oder I)


- Bauform:** Umrandung breit: B 200 mm
Umrandung schmal: BS 120 mm
- Bestückung:** Diverse Typen Schachtabdeckplatten Gr. 0 oder I wählbar
- Versetzung:** Die Betonumrandung ist eine Versetzungshilfe“. Es muss sichergestellt werden, dass das ganze Element mit Beton unterschlagen wird (beachte Versetzungsvorschriften Kapitel 1)
- Lieferhinweis:** Diese Schachtabdeckung kann in Kombination mit einem Schachtunterteil zu einem kompletten Fertigschacht erweitert werden (siehe Kapitel: Fertigschacht)

Lieferung inklusive rostfreiem Bedienermaterial bei ww ½":
Zur Aushebung 4 Griffli (Standard-Ausführung) oder 4 Ringschrauben (schwere Ausführung), sowie Madenschrauben als Schmutzschutz

Verwendung



Breite Betonumrandung B4s
Schachteinbau direkt in oder an einer Strasse




Schmale Betonumrandung BS4s
Schachteinbau in der Nähe eines Trottoir-Randsteines oder einer Pflästerung



Option verschraubbare Ausführung – für bessere Stabilität

Die Schachtabdeckung kann mit der Betonumrandung verschraubt werden.

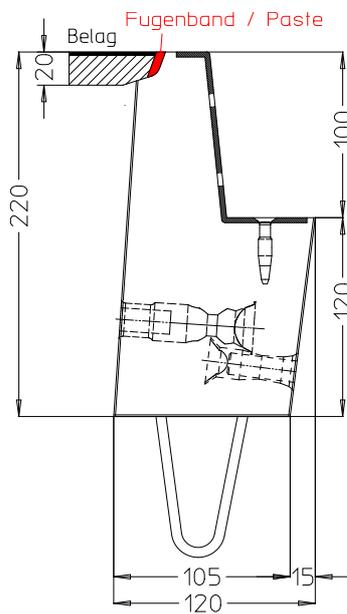

Empfohlene Belagsfugenbänder:

IGAS-PROFILE R Bitumen-Kautschuk Fugenbänder faserverarmt

Produkte Vorteile

- Schachtabdeckung mit festem vorgefertigtem Betonrand für schnelle und einfache Versetzung, klapperfrei
- Sämtliche Schienen und Hülsen mit Armierung verschweisst und auf Erdungspunkt geführt
- Einfache Handhabung im Unterhalt
- Optional mit Verschraubung