



Beton-Fertig-Schächte mit Abdeckungen



Stellschrauben an den Ecken zur Nivellierung der Abdeckung bis ca. 10 cm



Eingelassener Erdanschluss

Alle Metallteile sind auf Erdungspunkt M12 geführt




Seitlich eingelassene Schienen für die Anbringung von Schnellverlegern



Praktische Kabeleinführung:


allseitig armierungsfreie Ausbrechwände
oder auf Wunsch eingegossene Endmuffen

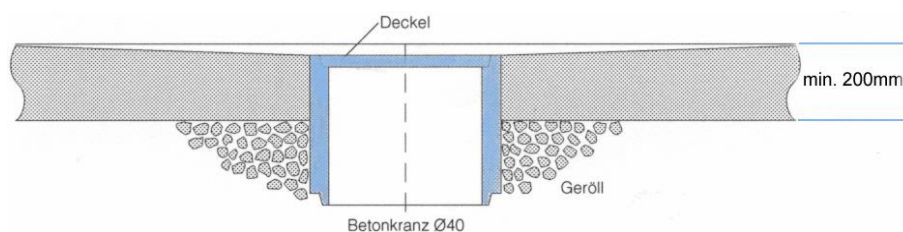






Das Bodenfundament ist bauseits
Zu erstellen. Wir empfehlen eine
Entwässerung in Form eines
Sumpfschachtes.

Fertigschacht Breite I mit Abdeckung Standard (ST)


Lieferbar in 3 Höhen

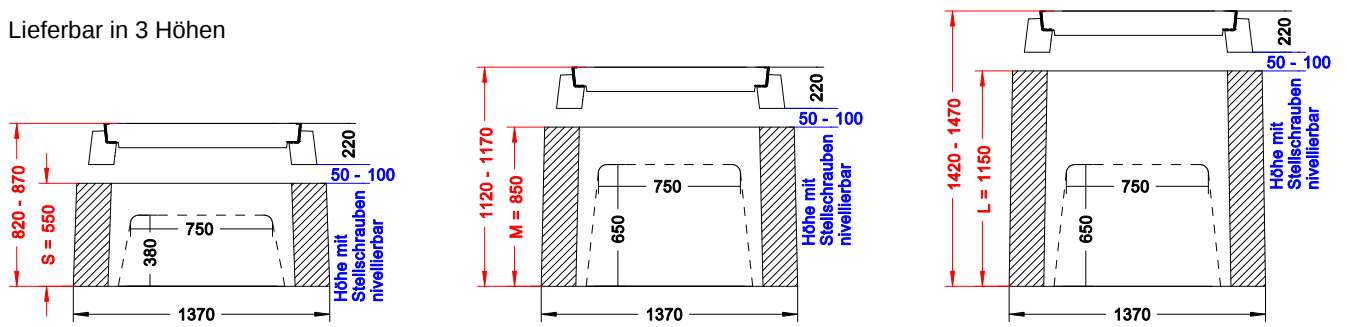

Lieferbar in 4 Längen

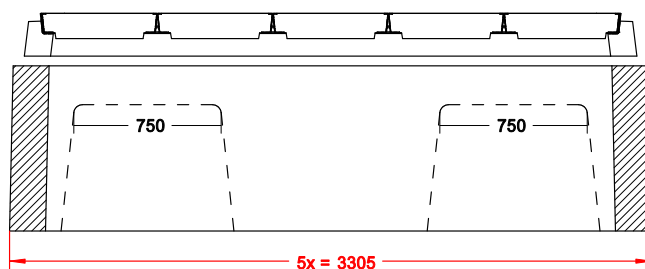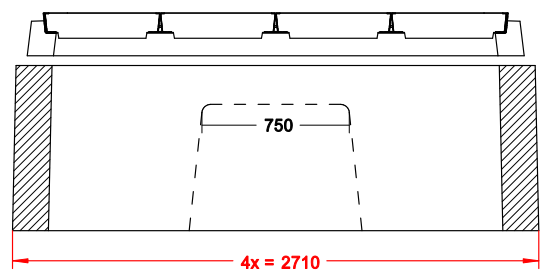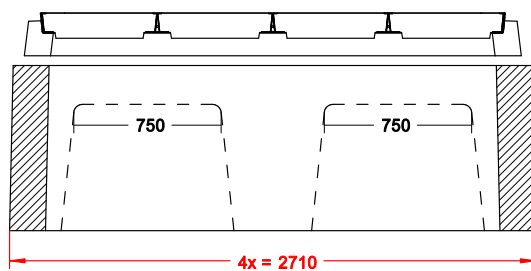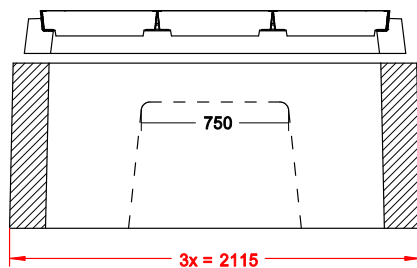


Lieferbar in 3 Höhen

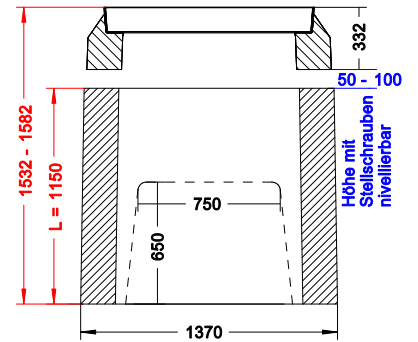






Technical drawing of a roof structure showing a cross-section. The drawing includes a top view of the roof profile and a side elevation. The side elevation shows a total width of 5x = 3305, with two internal sections of 750 each, indicated by dashed lines and dimension lines.

Fertigschacht Breite I mit Abdeckung Unterflur (UF)


Lieferbar in 3 Höhen

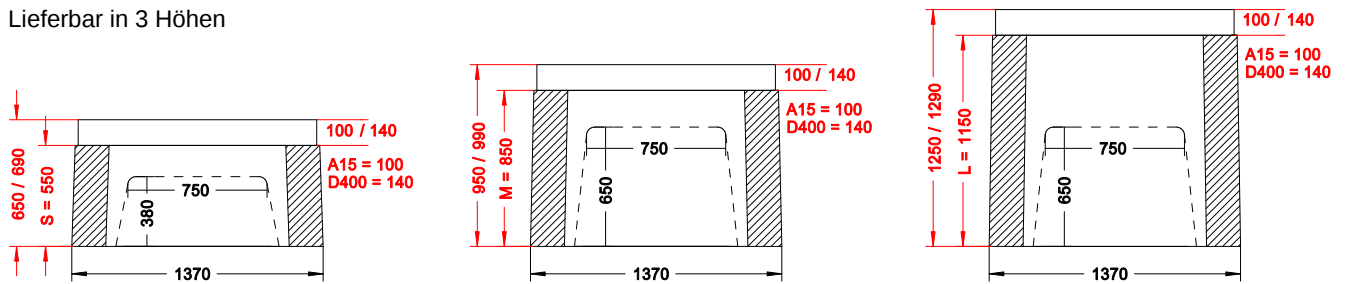



Lieferbar in 4 Längen

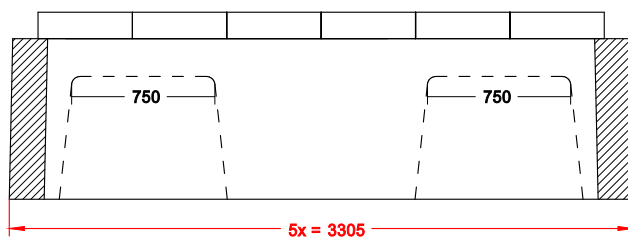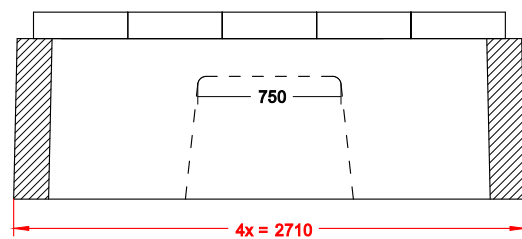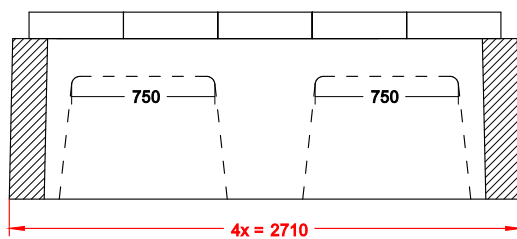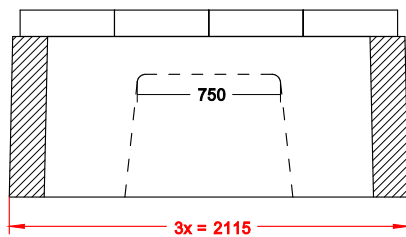


Kabelschlaufkasten mit Abdeckung Standard (ST) Gr. I

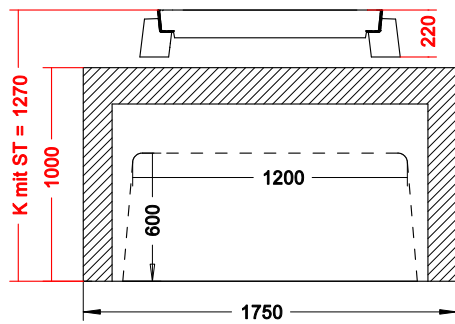



Lieferbar mit 2 Einstiegsgrößen

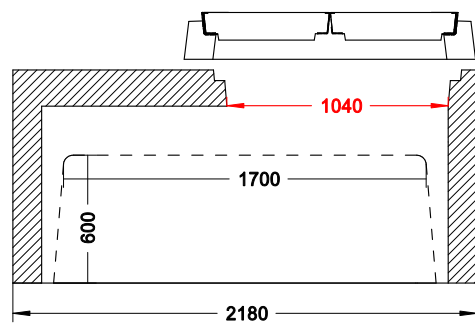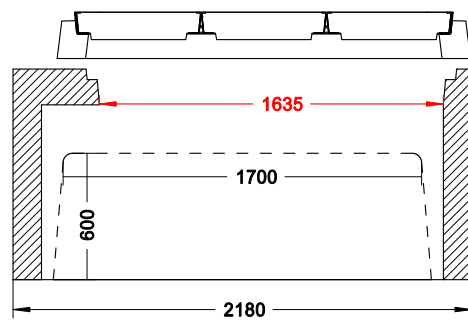

Kabelschlaufkasten mit Abdeckung Hochleistung (HL) Gr. I

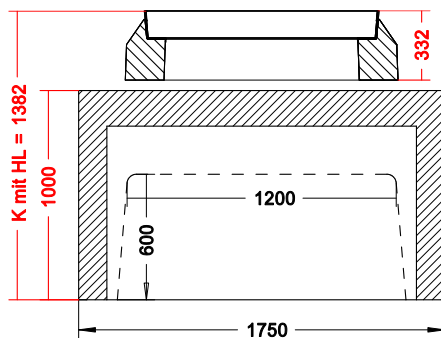


Lieferbar mit 2 Einstiegsgrößen

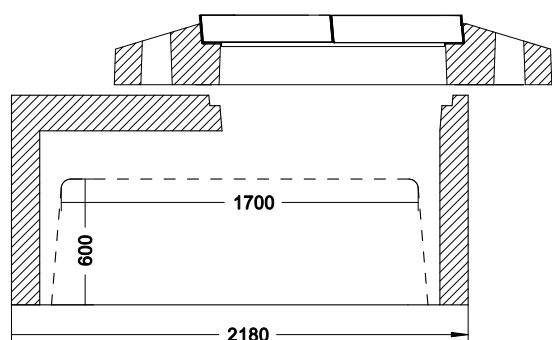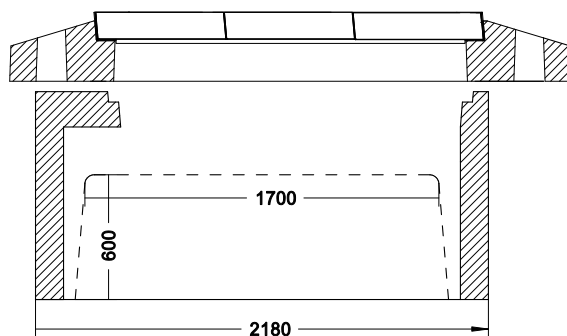

Fertigschacht Breite 0 mit Abdeckung Standard (ST)

Lieferbar in 2 Höhen

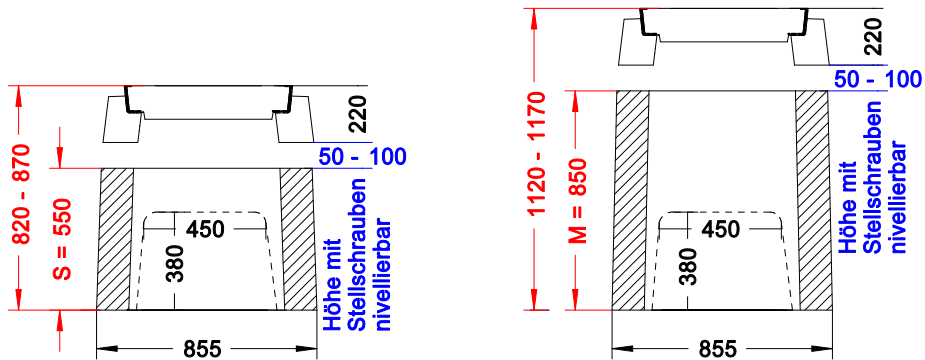

Lieferbar in 2 Längen

