



Schachtabdeckung für höchste Ansprüche - HL

- Fahrtrichtungsorientierte Schachtabdeckung für Anwendung in Hochleistungsstrassen, passend zu Fuchs-Fertig-Schächten Gr. I und Kabelschlaufschacht
- Schachtdeckel mit Schwarzbeton gefüllt, Aushebesystem Gatic
- Belastungsklasse D400 oder E600
- Beton-Festigkeitsklasse C35/45, XC4, XD3, XF4 und maximale Duktilität, frost- und tausalzbeständig
- Sämtliche Metallteile aus austenitisch Cr-Ni legiertem Werkstoff
- Sämtliche Schienen und Hülsen mit Armierung verschweisst und auf Erdungspunkt geführt
- Konformität nach EN 124 und SIA Normen 160+162 gewährleistet, EMPA-geprüft

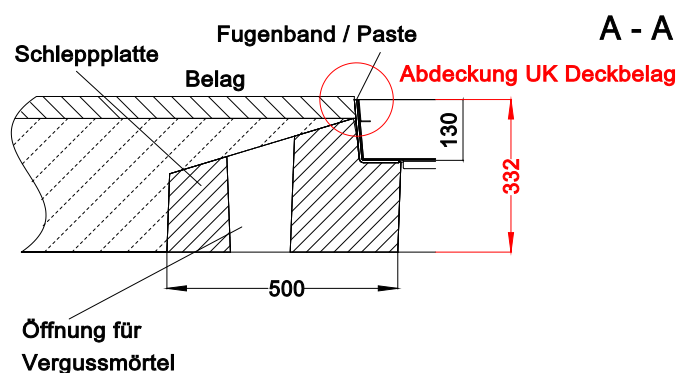

Grössenübersicht Schachtabdeckung HL

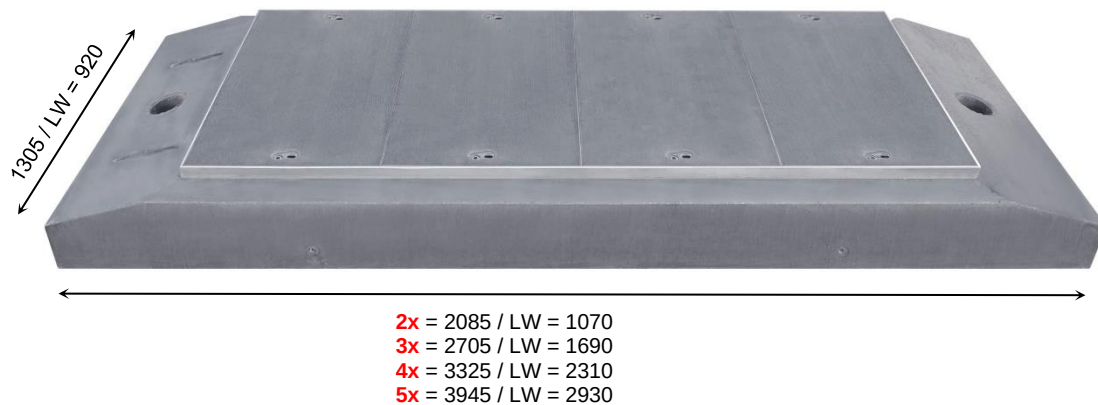

Lieferbar in 4 Längen
und 3 Deckel-Varianten

Varianten Schachtdeckel HL – Aushebesystem Gatic



HL-I-Ds Betondeckel Belastungsklasse D400 schraubbar

HL-I-Es Betondeckel Belastungsklasse E600 schraubbar



HL-I-PDs Betondeckel Belastungsklasse D400 schraubbar
mit 3.5 cm Aussparung für bauseitigen Belag