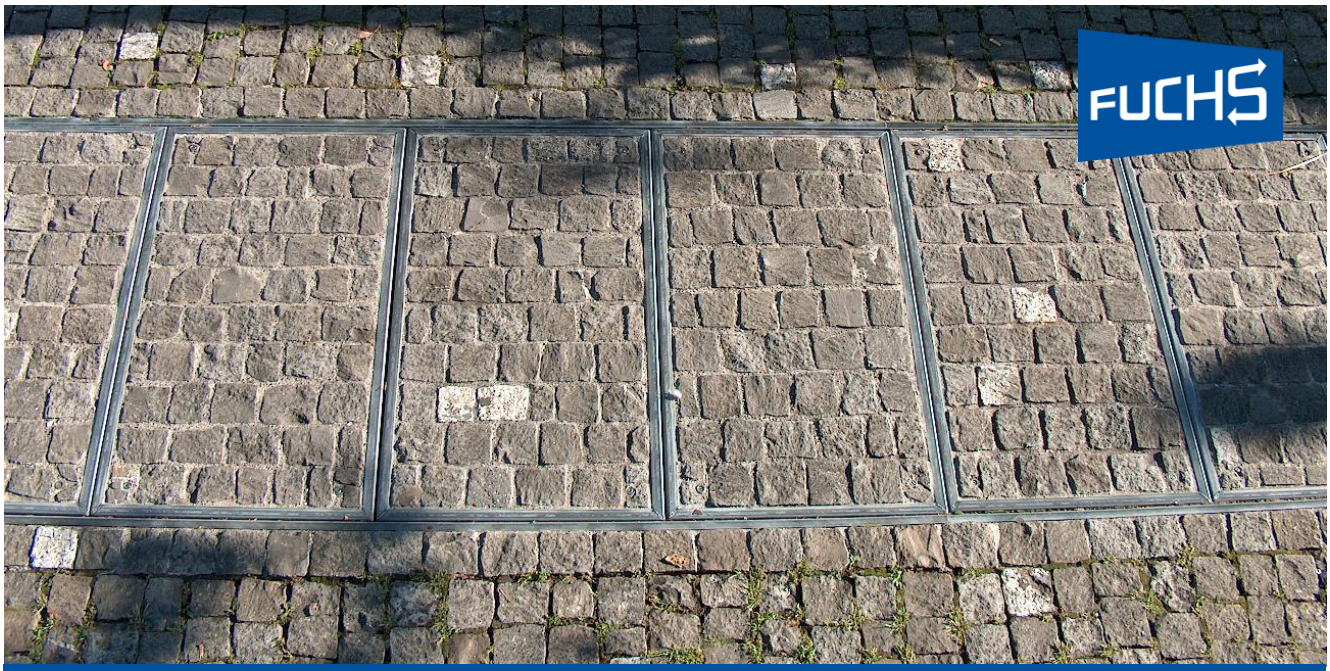

Abdeckungen auf bauseitige Schächte

- Rostfreies Z-Profil 3-seitig oder 4-seitig

- Aushebesystem Gatic
- Beton-Festigkeitsklasse C70/85 XF4 und maximale Duktilität, frost- und tausalzbeständig
- Sämtliche Metallteile aus austenitisch Cr-Ni legiertem Werkstoff
- Konformität nach EN 124 und SIA Normen 160+162 gewährleistet, EMPA-geprüft
- Detail Rahmenprofil

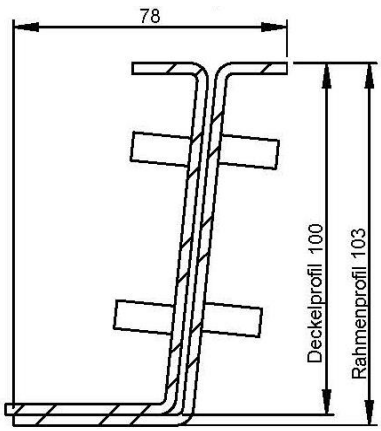

Grössenübersicht 3-seitiger Z-Profilrahmen mit Winkel an Gebäude Z3W

4 Tiefen

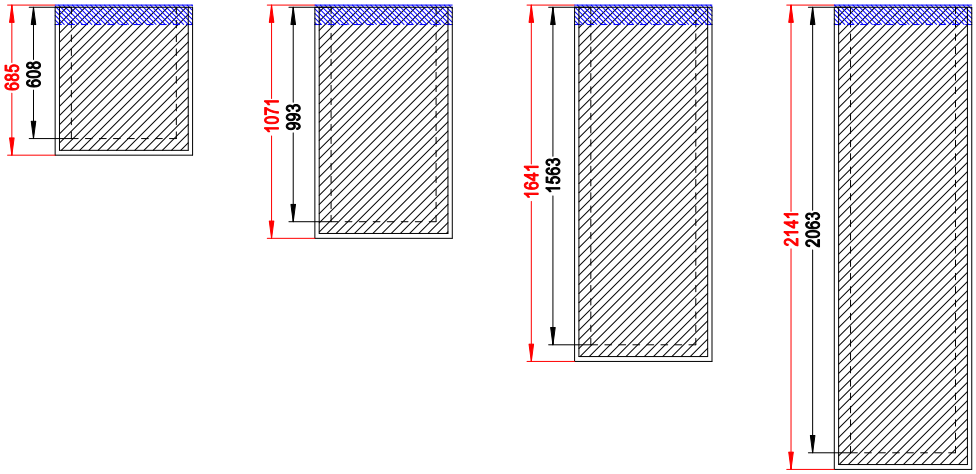

0 = 685 mm
LW = 608 mm

I = 1071 mm
LW = 993 mm

II = 1641 mm
LW = 1563 mm

III = 2141 mm
LW = 2063 mm

Breite wählbar
durch Anzahl Deckel

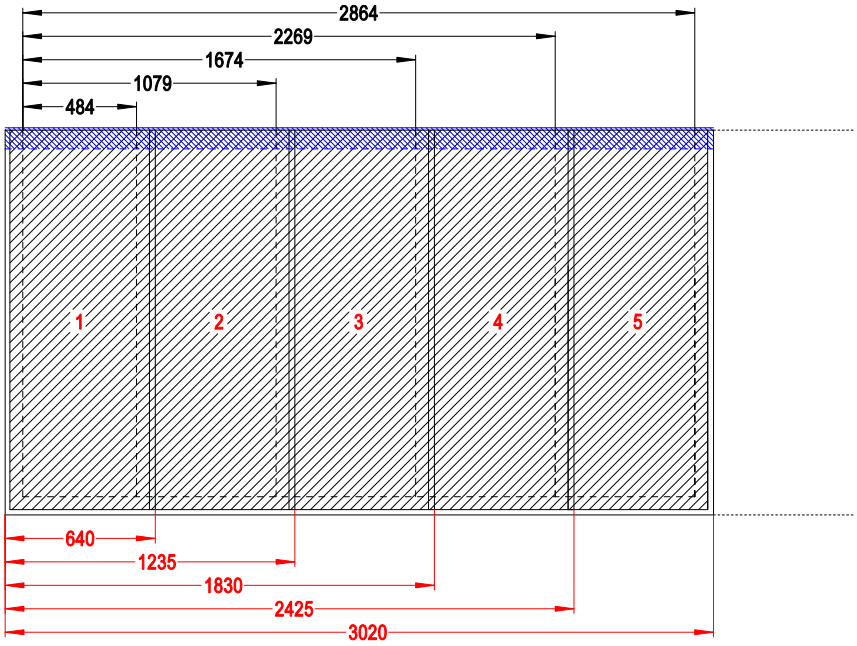

1 = 640 mm **LW** = 484 mm
2 = 1235 mm **LW** = 1079 mm
3 = 1830 mm **LW** = 1674 mm
4 = 2425 mm **LW** = 2269 mm
5 = 3020 mm **LW** = 2864 mm
jeder weitere Deckel + 595 mm

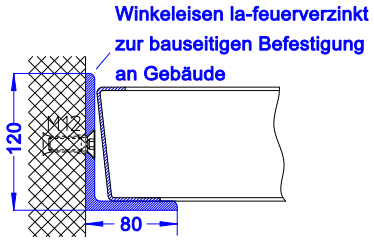

für Belastungsklasse D400
muss situativ bauseits das
Winkeleisen unterstützt werden

Varianten Schachtdeckel ST – Aushebesystem Gatic

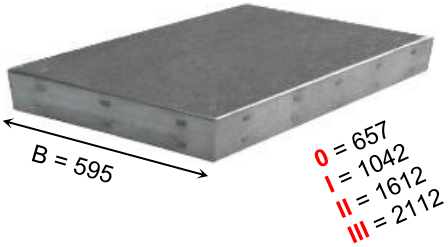

Betondeckel Belastungsklasse B125
Grösse 0, I, II, III

Belastungsklasse D400, nicht schraubbar
Grösse 0, I, II, III

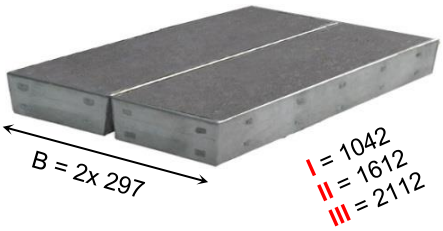

Betondeckel geteilt Belastungsklasse B125
nicht für rollenden Verkehr
Gr. I, II, III

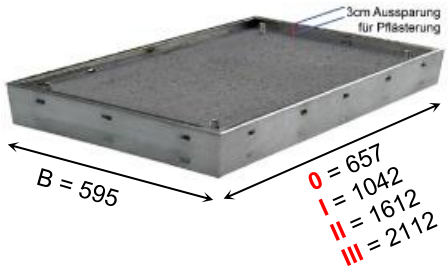

Betondeckel mit 3cm Aussparung für bauseitigen Belag
Belastungsklasse 125
Gr. 0, I, II, III

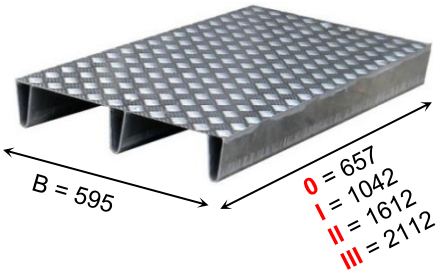

Alu-Riffelblechdeckel Belastungsklasse A15
Gr. 0, I, II, III

Alu-Riffelblechdeckel mit Antirutsch-Beschichtung
Belastungsklasse A15
Gr. 0, I, II, III